




# encore

Solutions de marquage et de traçabilité

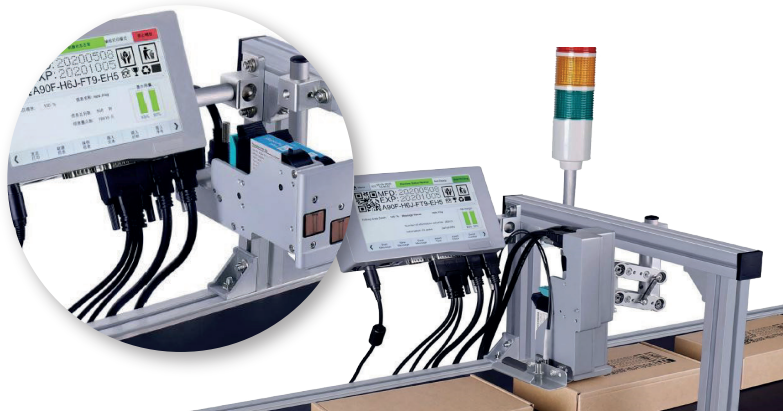

## IMPRIMANTE IDENTIQ TRZ 112/212

L'IMPRESSION HAUTE RESOLUTION  
RAPIDE ET FACILE

### IMPRIMANTE

*Hauteur de caractères  
Jusqu'à 25,4 mm*

- Structure en acier inox
- 1 ou 2 têtes de 12,7 mm / ou 1 tête double 25,4 mm
- Contrôleur équipé d'un écran tactile 7"
- Niveaux de protection réglables par le menu
- Interface réseau USB/RJ45 vers RJ232
- Entrée pour codeur et photocellule
- Alimentation 240 V CA 50/60 Hz
- Température de fonctionnement : 0° à 55°
- Taux d'humidité : 30 à 70% (sans condensation)
- Dimension du contrôleur : 198mm x 113mm x 39mm
- Dimension de la tête d'impression: 177mm x 27mm x 80mm

### CARACTERISTIQUES D'IMPRESSION

- Vitesse : Jusqu'à 120m/mn en résolution 300 dpi
- Caractères de 1 à 25,4 mm
- Bibliothèque mémoire 256 Mb
- Textes, date/heure, code équipes, compteurs, dates variables
- Polices True Type Windows ®
- Codes à barres 1D et 2D

### DONNEES TECHNIQUES

- Marquage en haute résolution
- Interface utilisateur intuitive
- Pas de maintenance
- Pas de filtre à changer
- Aucune pièce d'usure
- Faible encombrement
- Impressions sur tous supports
- Economique à l'achat et à l'utilisation
- Rapide retour sur investissement



### ENCRES

- Base polymères pour surfaces non poreuses
- Base eau pour surfaces poreuses et semi-poreuses